PUNZONI A INNESTO RAPIDO SERIE LEGGERA
Ball Lock Punches Light Duty

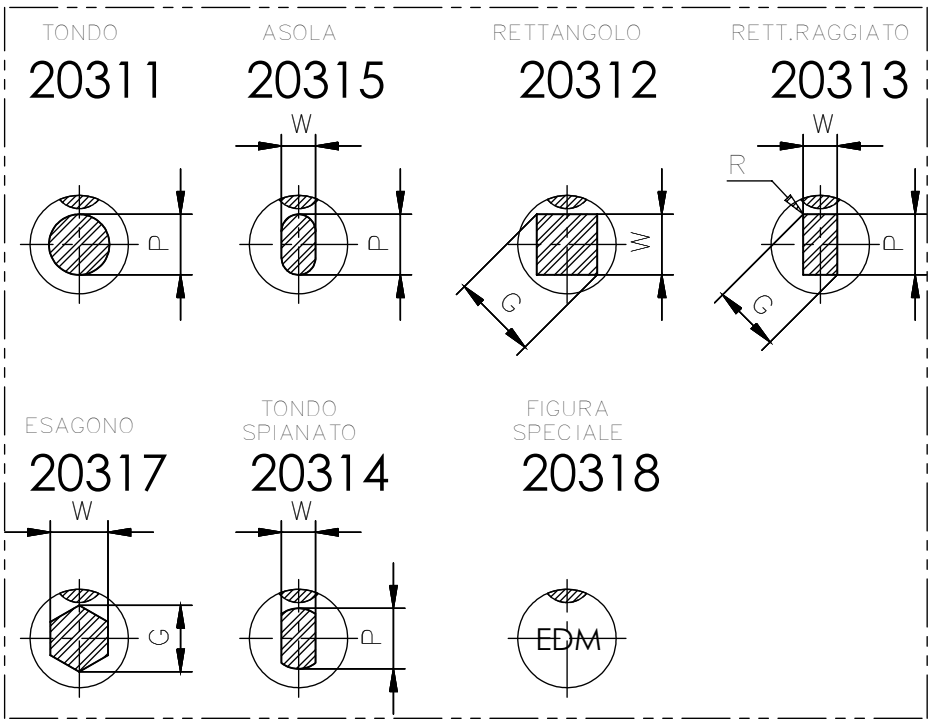

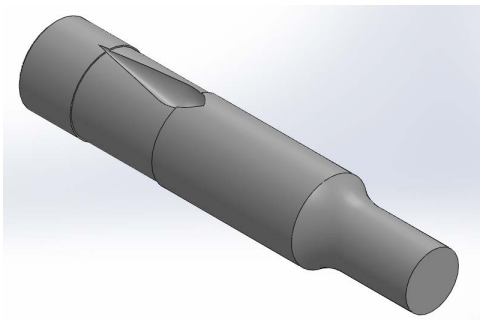

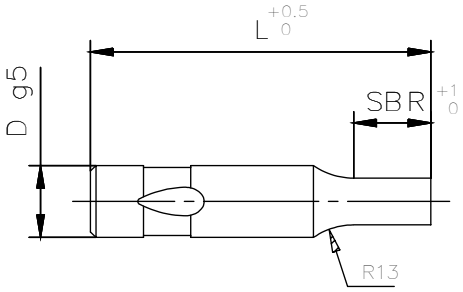

Acciaio/Steel: ***C; X155CrMoV12 (A2) – ***H; X82WMoV65 (M2)
Durezza/Hardness: HRC 60/64
Tolleranza/Tolerance
Tondi/Round P: +0,1 0
Sagome/Shape: P,W +0,01 −0,01
Sede goccia standard: 90° come in figura. Disponibile a 0°,180°,270° senza sovrapprezzo
Standard ball set location is at 90° as shown. Available at 0°,180° 270° for same price
Le viste sono guardate attraverso il gambo ma disegnate con linea piena per chiarezza
Views are shown looking throught the shank but srawn with solid lines for clarity
Per alterazioni standard v. pagg.:
For standard alterations see pagg.:

		TONDI		SAGOME		L				
D	SBR	D1 min	D1 max	W min	P/G max	63	71	80	90	100
6	13	2,20	5,98	2,20	6,00	●	●	●	●	●
10	19	2,50	9,98	2,50	10,00	●	●	●	●	●
13	19	5,00	12,98	4,50	13,00	●	●	●	●	●
16	19	8,00	15,98	6,00	16,00	●	●	●	●	●
20	19	12,00	19,98	8,00	20,00	●	●	●	●	●
25	19	16,00	24,98	10,00	25,00	●	●	●	●	●